

Test Name: Foam Dosing System Operation

Test Instruction Code: ITE/LB.I-26

Test purpose: Evaluation the operation of foam dosing system.

Applicability domain: All Foam Dosing Systems

Standard number: (N2 Fire 042)

Test method: After installing the foam dosing system in the test location and adjusting the flowrate and pressure of the inlet water as specified on the product, the flawless operation of the system shall be observed and evaluated for a 24 hour period. To ensure the correct proportion rate of the water-foam mixture, the instructions of the foam proportion rate test shall be followed.

نام آزمون: عملکرد سیستم فوم دوزینگ


کد دستورالعمل آزمون: ITE/LB.I-26

هدف از آزمون: سنجش عملکرد سیستم فوم دوزینگ.

دامنه کاربرد: کلیه سیستم های فوم دوزینگ

شماره استاندارد: (NT Fire 042)

روش آزمون: پس از قرارداد سیستم فوم دوزینگ در محل آزمون و تنظیم نمودن دبی و فشار جریان آب ورودی طبق اعداد درج شده بر روی مشخصات محصول، کارکرد صحیح دستگاه را به مدت ۲۴ ساعت بررسی می نمائیم و در آخر برای اطمینان از صحت درصد مخلوط آب و فوم خروجی با درصد مورد نظر، طبق آزمون سنجش اختلاط فوم عمل می نمائیم.

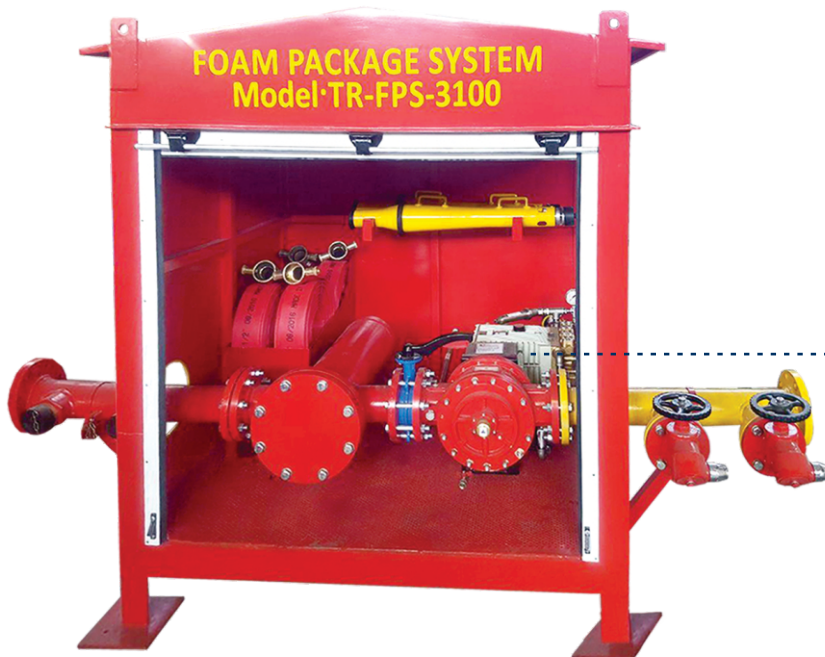

آزمون عملکرد سیستم فوم دوزینگ
Foam dosing system operation test

